输出端/OUTPUT

输入端/INPUT

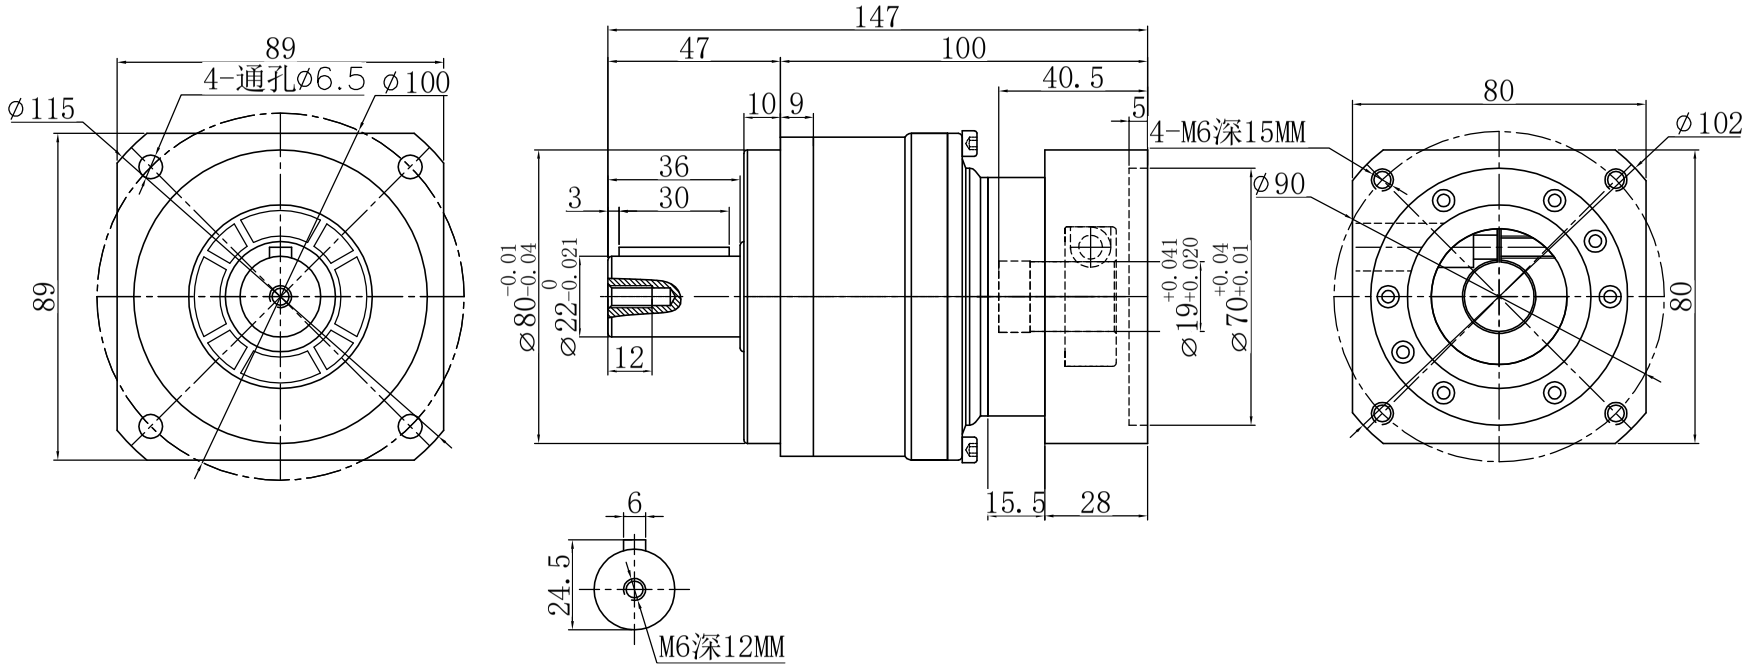

关于减速机相关参数
速比/Reduction ratio/L2
额定输入转数/Max output speed/3000n1N
回程间隙/Backlash/6arcmin
平均寿命/life/20000h
满载效率/Full load effciency/94%
噪音/Noise/65dB
使用温度/Operating temperature/-20℃--+80℃
重量/Weight/kg
安装方式/Installation/任意/Random
润滑方式/Lubrication methods/长效润滑

安装注意事项

1. 本产品应放在干燥的环镜保管。
2. 若放在室外潮气的场所保管时，应装箱内用塑料袋严密保护。
3. 本产品为精密件，安装严格安说明书执行。

级数 Stage	单位 Unit	L2级										
减速比 Speed Ratio	i	12	15	16	20	25	28	30	35	40	50	70
额定承载力矩 Rated input speed	Nm	110	110	140	140	140	140	110	140	140	140	100
紧急制动力矩 brake hard moment	Nm	2.0倍承载力矩(在齿轮箱工作寿命内允许1000次)										
传动惯量 Moment of inertia	kgcm²	0.47										

装配人员签字	
质检人员签字	
发货人员签字	

备注内容：

标记	处数	分区	签名	年月日
			审核	
			工艺	批准

产品型号/Product model

FB90-L2-S2-P2

比例 1:1

共 张 第 张

上海柯雄精密机械有限公司
shanghaikexiongjingmijixieyouxiangongsi
联系电话：021-69001682
联系传真：021-59961681
业务员：

配19/70/90/M6