

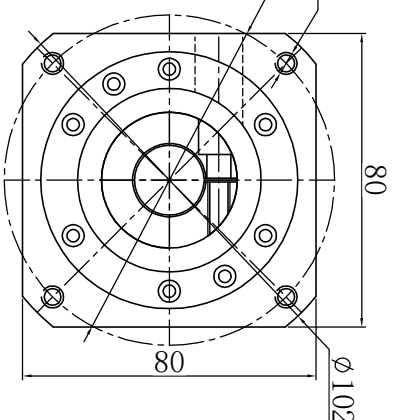
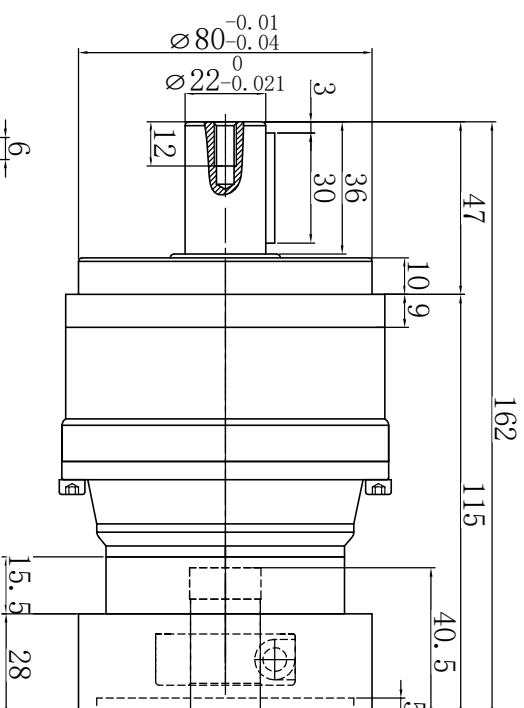


输出端/OUTPUT

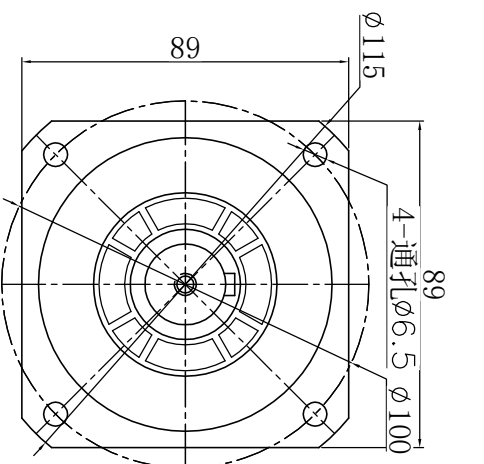

输入端/INPUT



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 关于减速机相关参数                        |  |
| 速比/Reduction ratio/L3            |  |
| 额定输入转速/Max input speed/3000min   |  |
| 回程间隙/Backlash/8arcmin            |  |
| 平均寿命/life/20000h                 |  |
| 满载效率/Full load efficiency/91%    |  |
| 噪音/Noise/65dB                    |  |
| 使用温度/Operating temperature/-20℃~ |  |
| 重量/Weight/kg                     |  |
| 安装方式/Installation/任意/Random      |  |
| 润滑方式/Lubrication methods/长效润滑    |  |

- 安装注意事项
1. 本产品应放在干燥的环境保管。
  2. 若放在室外潮气的场所保管时，应装箱内用塑料袋严密保护。
  3. 本产品为精密件，安装严格按说明书执行。

| 级数<br>Stage                 | 单位<br>Unit        | L3级                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 减速比<br>Speed Ratio          | i                 | 64                         | 80  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 350 | 500 |
| 额定输入转矩<br>Rated input speed | Nm                | 150                        | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 紧急制动转矩<br>break hard moment | Nm                | 2.0倍额定转矩(在齿轮箱工作寿命内允许1000次) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 传动惯量                        | kgcm <sup>2</sup> | 0.44                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|                    |     |                                         |  |
|--------------------|-----|-----------------------------------------|--|
| 装配人员签字             |     | 备注内容:                                   |  |
| 质检人员签字             |     |                                         |  |
| 发货人员签字             |     |                                         |  |
| 产品型号/Product model |     | 上海柯雄精密机械有限公司                            |  |
| 标记                 |     | shanghaikexiongjingmijixieyouxiangongsi |  |
| 处数                 | 分区  | 联系电话: 021-69001682                      |  |
| 签名                 | 年月日 | 联系传真: 021-59961681                      |  |
| 审核                 |     | 业务员:                                    |  |
| 工艺                 | 批准  | 配19/70/90/M6                            |  |