


输出端/OUTPUT

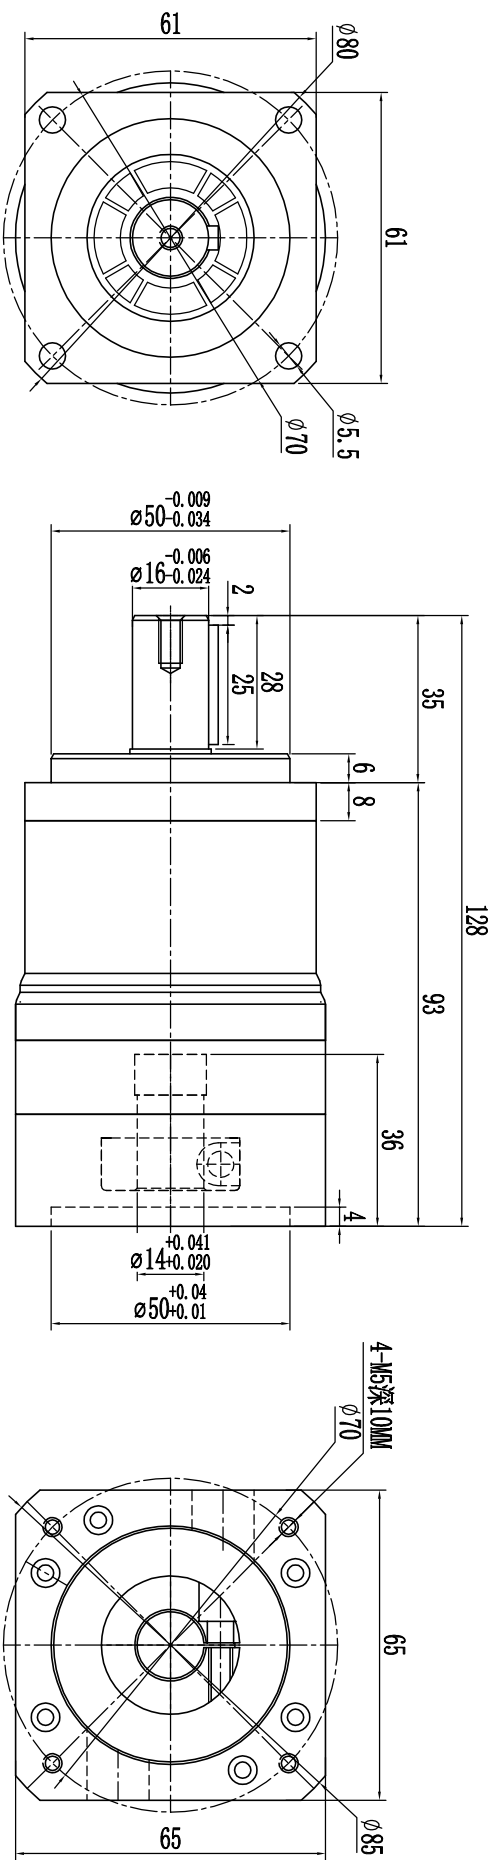

输入端/INPUT

关于减速机相关参数										安装注意事项										备注内容:									
速比/Reduction ratio/12										1. 本产品应放在干燥的环境保管。																			
额定输入转矩/Max output speed/3000n1N										2. 若放在室外潮气的场所保管时，应装箱内用塑料袋严密保护。																			
回程间隙/Backlash/6arcmin										3. 本产品为精密件，安装严格按说明书执行。																			
平均寿命/1ife/20000h										级数																			
满载效率/Full load efficiency/94%										Stage										Unit									
噪音/Noise/65dB										速比										标记									
使用温度/Operating temperature/-20℃-+90℃										Speed Ratio										i									
重量/Weight/kg										额定承载力矩										12									
安装方式/Installation/任意/Random										Rated input speed										15									
润滑方式/Lubrication methods/长效润滑										Rated input speed										16									
										紧急制动转矩										20									
										Inertia hard moment										25									
										传动惯量										28									
										Moment of inertia										30									
										0.13										35									
										2.0倍承载力矩(在齿轮箱工作寿命内允许1000次)										40									
																				45									
																				45									
																				50									
																				70									
																				35									
										姓名										人数									
										审核										分区									
										批准										年份月日									
										共										张									
										第										张									
										1:1																			
										业务员:										上海柯雄精密机械有限公司									
										联系电话: 021-69001682										shanghaixingongjinguixietongxiangongsi									
										联系传真: 021-59961681										联系电话: 021-69001682									
																				联系传真: 021-59961681									
																				业务员:									
																				配14/50/70/M5									